


Kühltürme mit geschlossenem Kreislauf

Options and accessories

Schalldämpfung

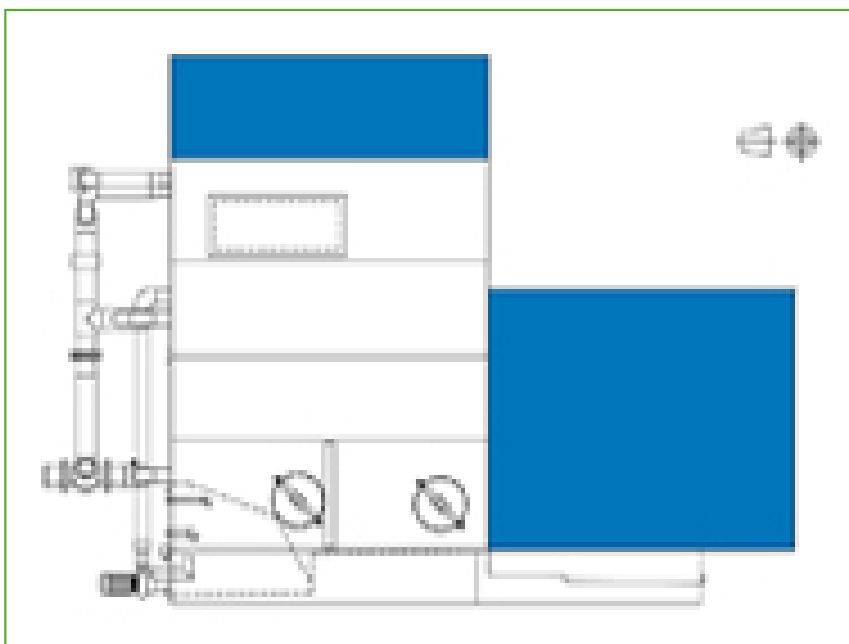

HFL-Kühltürme verwenden **leise Radiallüfter**, um aber die **Geräuscentwicklung noch weiter zu verringern**, können Sie Ihren HFL-Kühlturm durch Schalldämpfer an den Lufteintritts- und -austrittspunkten erweitern.

Für Wohngebiete:

Schalldämpfung ([HS-Typ](#))

- Abluftschalldämpfer mit vertikalen Kulissen
- Zuluftschalldämpfer mit geraden Kulissen

Für ländliche Gebiete:

Starke Schalldämpfung ([HD-Typ](#))

- Abluftschalldämpfer mit vertikalen Kulissen
- Doppelter Zuluftschalldämpfer mit geraden Kulissen



Ihre [zuständige BAC-Vertretung](#) kann alle obigen Schalldämpferoptionen näher erklären und Ihnen [Schalldruck- und SchalleLeistungsdaten liefern](#).